



REVOLT DE MÉXICO S.A. DE C.V.


Carr. México - Tuxpan Km. 134 Fracc. Pedregal de San Francisco. CP 43667 Tulancingo, Hidalgo.

Teléfono: (775) 742 3000 Fax: (775) 752 5973 **Lada Sin Costo: 01 800 71 00 333**

E-Mail: ventas@revoltmexico.com.mx WebSite: www.revoltmexico.com.mx

Ficha Técnica Regulador 6 KVA Monofásico 127 V

1	TIPO DE CORRIENTE ELECTRICA	C. A. SENOIDAL
2	NUMERO DE FASES	1 FASE
3	TIPO DE TRANSFORMADOR	AUTOTRANSFORMADOR
4	TENSIÓN EN LA ENTRADA	DE 85 A 155 VCA
5	TENSIÓN EN LA SALIDA	127 VCA
6	CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA	70.58 AMPERES
7	CORRIENTE MINIMA DE ENTRADA	38.71 AMPERES
8	CORRIENTE MÁXIMA DE SALIDA	47.24 AMPERES
9	REGULACIÓN DE TENSIÓN A LA SALIDA	+/- 2 %
10	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	60 HZ
11	TIEMPO DE CORRECCIÓN	0.046 SEGUNDOS / VOLT
12	TIEMPO DE RESPUESTA	2 CICLOS
13	DISTORSIÓN ARMONICA	NINGUNA
14	CAPACIDAD DE SERVICIO (LAS 24 HRS.)	100 %
15	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTE	0 A 40 °C
16	EFICIENCIA DEL REGULADOR A PLENA CARGA	96 %
17	CAPACIDAD DE SOBRECARGA	500 % DURANTE 1 SEG APROX.
18	TERMINALES DE CONEXION	4 BIRLOS DE LATON 5/16 Plg.
19	ENFRIAMIENTO	TIPO AO
20	TIPO DE ACEITE	DIELECTRICO
21	RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE	30 KV en 2.5 mm.
22	ALTO (APROX.)	0.53 m
23	ANCHO (APROX.)	0.40 m
24	LARGO (APROX.)	0.46 m
25	PESO (APROX.)	43 Kg. (SIN ACEITE)
26	LITROS DE ACEITE	35 Lts. (APROX)
27	PESO TOTAL (APROX.)	78 Kg.

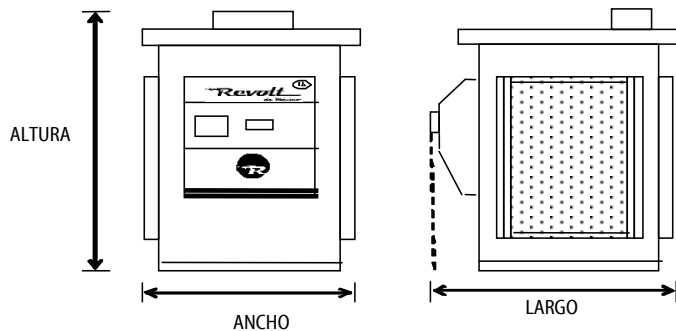

Tecnología, Calidad y Servicio al Mejor Precio.